



CHE-3F(A)

3-žilni zunanji kabelski končnik

Za vse trižilne polimerne kable


Hibridni zunanji trižilni kabelski končnik CHE-3F(A) je primeren za vse trižilne kable s polimerno izolacijo (PVC, PE, XLPE, EPR), z različnimi vrstami polprevodnih plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali grafitno prevleko) in zaščitnim zaslonom (iz žic, mrežice ali trakov).

Značilnosti


- Prilagodljiv silikonski element za oblikovanje električnega polja
- Uporaba natičnih in toplotno-krčnih elementov
- Širok razpon presekov
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Pripravljen na takojšnje obratovanje

Uporabnost/primerenost

- Zunanja
 - Notranja
- Napetostni nivo
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja
- Neomejeni rok trajanja

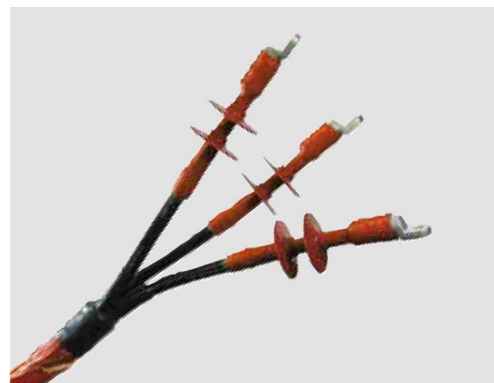

Mere

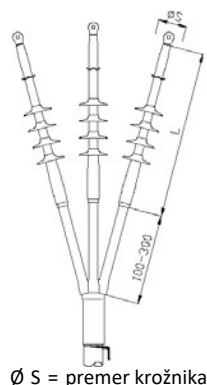

Ø S = premer krožnika

Vsebina kompleta

Razdelilno kapo, toplotno-krčne cevi (odporne na plazeče tokove), črne UV odporne toplotno-krčne cevi, silikonske elemente za oblikovanje električnega polja, silikonske krožnike, pritisne prstane, tesnilne trakove, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagala,...) in navodila za montažo.

- Dodatna oprema: - Kabelski čevlji (glejte poglavje Priključna tehnologija)
- EGA komplet za ozemljitev kablov s tračnim zaščitnim zaslonom (glejte poglavje Priključna tehnologija)

Opomba: Na zahtevo je možno dobaviti tudi druge kabelske končnike.

Tip	L mm	min. Ø preko izolacije kabela po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	Število krožnikov na fazo	Ø S mm	12 kV	24 kV	36 kV	Kat.št.
					Nazivni presek mm ²			
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV								
CHE-3F(A) 12kV	10-25	300	9.9	1	80	10 - 25		146226
	25-95	300	12.6	1	85	25 - 95		146220
	95-240	300	17.3	1	85	95 - 240		146222
	150-400	300	19.9	1	85	150 - 400		146224
$U_0/U (U_m)$ 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV								
CHE-3F(A) 24kV	10-35	500	12.6	3	85		10 - 35	146303
	25-95	500	17.3	3	85		25 - 95	146304
	70-240	500	19.9	3	85		70 - 240	146306
	120-300	500	23.1	3	85		120 - 300	146298
$U_0/U (U_m)$ 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								
CHE-3F(A) 36kV	35-70	700	19.9	4	85		35 - 70	146234
	50-150	700	23.1	4	85		50 - 150	146235
	150-400	700	27.3	4	115		150 - 400	146242

Opomba: Na voljo so tudi kompleti za Univerzalne kable (AXCES, FXCEL in tudi EXCEL):

CHE-3F(A) 24kV 10-95/AE, je poseben končnik za Univerzalne kable, pozor pri izbiri čevlja za FXCEL in EXCEL!

CHE-3F(A) 24kV 10-95/AE/SK, vsebuje še dodatne vijačne čevlje za vodnike, primeren je za AXCES, FXCEL in tudi EXCEL!

Za kable **AXAL-TT pro** priporočamo uporabo razdelilnega seta **RSET** in nato uporabo navadnih enožilnih končnikov