



CHMSV3-1

Prehodna ravna spojka

Z vijačnimi tulci za vodnike, za spajanje trižilnega kabla s polimerno izolacijo na tri enožilne kable s polimerno izolacijo


Hibridna prehodna ravna spojka CHMSV3-1 je primerna za vse trižilne kable, ki jih želimo spojiti s tremi enožilnimi kabli. Izolacije obeh kablov so lahko iz (PVC, PE, XLPE, EPR). Z njo lahko spojimo različne preseke kablov, vodnike iz različnih materialov, različnih konstrukcij kabla glede na vrsto polprevodne plasti (sprijeto, lahko-snemljivo ali prevlečeno z grafitom) in kable z različnimi zaščitnimi zasloni (iz žic ali mrežice). Spojka vsebuje inovativne vijačne tulce.

Značilnosti

- Prilagodljiv silikonski element za oblikovanje električnega polja
- Primerna za aluminijaste in bakrene vodnike
- Primerna za kable z zaščitnim zaslonom iz žic ali mrežice
- Hitra, varna in enostavna montaža
- Pripravljena na takojšnje obratovanje
- Zaradi inovativnega tulca primerna za širok nabor presekov in tipov vodnika

Uporabnost/primernost

- Notranja
 - Zunanja
 - V zemlji
 - V vodi
 - V kabelski kanalizaciji
 - Na kabelskih policah
- Napetostni nivo
- $U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
- Preizkušeno po standardih
- CENELEC HD 629.1 (DIN VDE 0278, part 629-1)
- Pogoji shranjevanja
- Neomejen rok trajanja

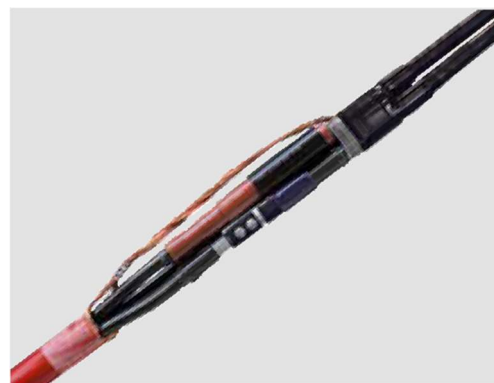

Mere



Vsebina kompleta

Debelostenska zunanja toplo-krčna cev z vezivom, debelostenske izolacijske cevi, pokositrena bakrena mrežica, silikonske elemente za oblikovanje električnega polja, inovativne vijačne tulce za vodnike in vijačni tulec za ekran, polnilne modre trakove za kontrolo polja, razdelilno kapo z vezivom in distančnikom, montažni material (silikonsko mazivo, čistilne robčke, pomagala,...) in navodila za montažo

Opomba: Na zahtevo je možno dobaviti tudi druge ravne prehodne spojke.

Tip	L mm	min. Ø preko izolacije kabla po odstranitvi zunanje polprevodne plasti mm	12 kV	17.5 kV	24 kV	36 kV	Kat.št.
			Nazivni presek mm ²				
$U_0/U (U_m)$ 6/10 (12) kV - 6.35/11 (12) kV							
CHMSV3-1 12kV	25-95	900	12.6		25 - 95		297449
	70-150	900	14.7		70 - 150		297462
	95-240	900	17.3		95 - 240		297442
	240-400	1000	23.1		240 - 400		297466
$U_0/U (U_m)$ 8.7/15 (17.5) kV							
CHMSV3-1 17kV	25-95	900	14.7		25 - 95		297460
	70-150	900	18.0		70 - 150		297463
	95-240	900	19.9		95 - 240		297443
	240-400	1000	24.0		240 - 400		297467
$U_0/U (U_m)$ 12/20 (24) kV - 12.7/22 (24) kV							
CHMSV3-1 24kV	16-95	900	14.7			16 - 95	297461
	50-150	900	17.3			50 - 150	297464
	95-240	900	19.9			95 - 240	297441
	240-400	1000	27.3			240 - 400	297468
$U_0/U (U_m)$ 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
CHMSV3-1 36kV	50-150	900	20.9			50 - 150	297465
	95-240	900	24.2			95 - 240	297444
	240-400	1000	32.0			240 - 400	297469

Opomba: Na voljo so tudi posebni kompleti za AXAL-TT pro kable (AXAL):

(primer: CHMSV3-1 24kV 50-150/AXAL, vsebuje tulec s pregrado za zaslon in še dodatno razdelilno kapo za zaslon)