

**CSV-T****Vijačni konektor za bakrene in aluminijaste vodnike**

Vzdolžno zatesnjen, z lomljivimi glavami vijakov, z ločilnikom, za nizko napetost

Vijačni konektor za aluminijaste in bakrene vodnike RM/SM/RE/SE, primeren za ravne in prehodne spoje.

Material

- Pokositreni aluminij

Uporaba/Primernost

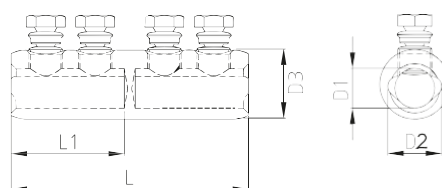
- Za povezovalne vodnike RM/SM (razred 2), RE/SE (razred 1) v skladu z DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Standardi za preizkušanje

- IEC 61238-1

**Vsebina kompleta**

Vijačni priključek, navodila za montažo

Dimenzije

L = Dolžina

L1 = Globina vrtine

D1 = Premer centrične izvrtine

D2 = Premer sektorske izvrtine

D3 = Zunanji premer

RM = Okrogel, večžični

SM = Sektorski, večžični

RE = Okrogel, masiven

SE = Sektorski, masiven

Tip	L mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	Število vijakov	Art.-št.
CSV-T	6-50	40	18.5	9	11.0	2	255406
	16-95	60	28	12.5	16.0	2	255408
	50-150	70	33	16.0	21.0	2	267708
	95-240	120	58	20.0	27.0	4	266811
	240-400	150	73	26.0	30.0	4	289677